

# 溶融亜鉛メッキ高力ボルト専用 締め付けレンチ

# JIRO

## ● コーナー型ナット回転角法締め付け電動レンチ

### L型回転角レンチ(トルシャット)

TNC22-1/TNC22-2


□ 二重絶縁

Spec		
型式	TNC22-1	TNC22-2
電圧	単相 100 V	単相 200 V
最大電流	15.0 A	7.5 A
最大消費電力	1400 W	
無負荷回転数	17 min <sup>-1</sup> (rpm)	
常用最大トルク	800 N·m	
締め付け角度設定範囲	90 ~ 240 度	
精度	± 10 %	
制御器	外付け角度設定コントローラー	
重量	5.6 kg (ソケット・コード除く)	



溶融亜鉛メッキ 高力六角ボルト M20/22用  
超高力六角ボルト M16/20用

寸法図 (mm)

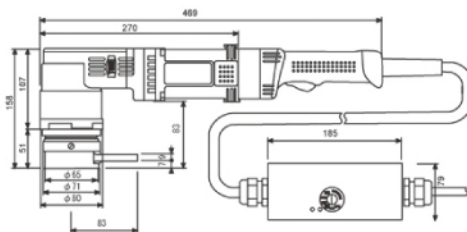

### L型回転角レンチ(トルシャット)

TNC24-1


□ 二重絶縁

Spec	
型式	TNC24-1
電圧	単相 100 V
最大電流	16.0 A
最大消費電力	1500 W
無負荷回転数	11 min <sup>-1</sup> (rpm)
常用最大トルク	1250 N·m
締め付け角度設定範囲	90 ~ 240 度
精度	± 10 %
制御器	外付け角度設定コントローラー
重量	6.5 kg (ソケット・コード除く)



溶融亜鉛メッキ 高力六角ボルト M22/24用  
超高力六角ボルト M20/22/24用

寸法図 (mm)

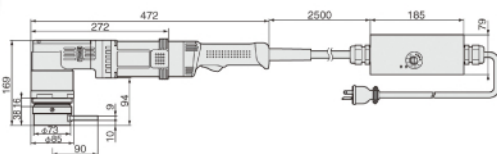


## ● SCデッキ用ナット回転角法締め付け電動レンチ

### T/C用回転角レンチ (トルシャット)

TNS22E-2

Spec	
型式	TNS22E-2
周波数	50 - 60 Hz
電圧	単相 200 V
最大電流	6.5 A
最大消費電力	1100 W
無負荷回転数	17 min <sup>-1</sup> (rpm)
常用最大トルク	735 N·m
締め付け角度設定範囲	90 ~ 240 度
精度	± 10 %
角度管理基準	105 度 ± 15 度
重量	5.6kg (ソケット・コード除く)

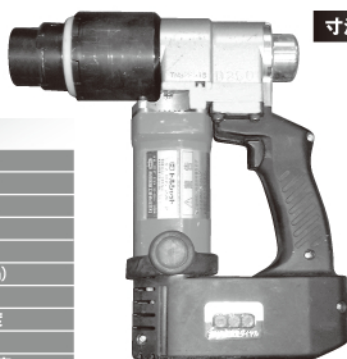

溶融亜鉛メッキ トルシア型高力ボルト M22用

寸法図 (mm)

