


● 建築用角柱および円柱のエレクションピースの切断に PAT (リース取扱商品)

EPメタルカッター  
EPM-45 100V

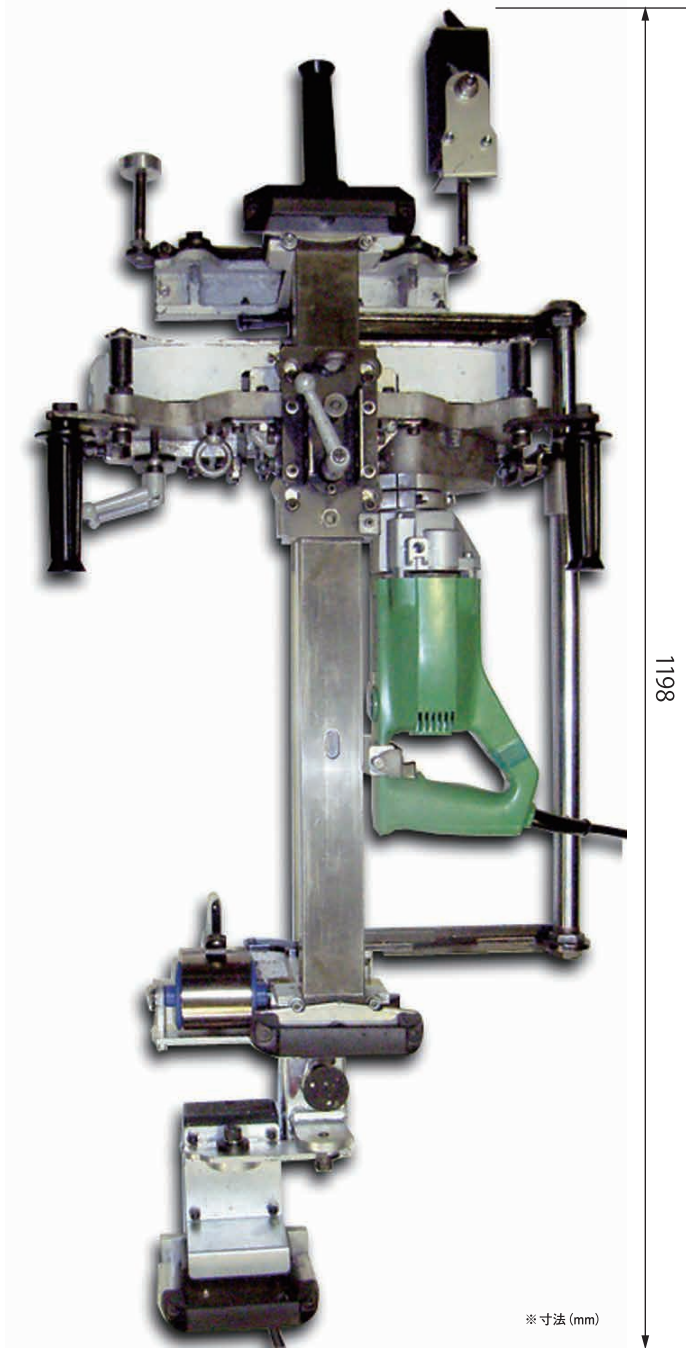

1198

※寸法 (mm)

507

専用バンドソー (販売商品)  
「EPバンドソー」



概要

- ・コバルトハイス仕様のバイメタルバンドソー使用で溶接ビートをらくらく切断。
- ・アタッチメントの取り替えにより角柱および円柱に対応。(円柱用はオプション)
- ・切断面がきれいなので仕上げの必要がありません。
- ・バンドソー切断なので発熱が少なく、母材に対する熱影響がありません。
- ・柱の面から1~20mmの範囲で切断が可能。
- ・ピースは25mm以内の高さに溶断する必要があります。(160mm対応機種もあります)


切断イメージ



作業イメージ



寸法図 (mm)

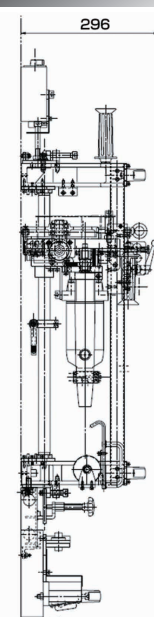

Spec

使用電源	単相 100 V
周波数	50-60 Hz
電 流	6.1 A
消費電力	580 W
ノコ刃周速	60 m / 分
最大加工寸法	板厚 40 mm (溶接ビード含む)
使用刃物	専用バンドソー
重 量	26 kg



使用上の注意

※ 本製品は角柱幅250mm以下では使用できません。